

**PRODUKT-  
NEUHEIT  
2019**



## CONTRA K800 | Verbinder für Profi's

### Einsatzbereiche

im Möbelbau für Tischplatten, Aufdoppelungen, Profilbretter, Kranzprofile, Blenden, Blindtüren, Rückenlehnen, Sitzpolster, Lichtblenden, Fächer für Holzregale, Wandverkleidungen.

wechselseitig angesenkte Befestigungslöcher

### Systemvorteile

- Einfach - schnelle Montage von Möbel- und Holzteilen
- Unsichtbar - sichtbar bei Wandvertäfelungen am Lattenrost zu montieren
- Demontierbar - nur 2,5 mm Fuge
- Universell - sehr viele Einsatzmöglichkeiten

#### CONTRA K800

Schraubverbinder aus Stahl,  
Oberfläche blauverzinkt  
(Art. Nr. K800/B)



Eckregal verbunden mit CONTRA K800



#### Schrauben Empfehlung

1 St. EURO-Schraube SK 6,3x13 mm und  
1 St. EURO-Schraube SK 6,3x35 mm  
(Je nach Anforderung können auch andere  
Längen eingesetzt werden)



#### oder

1 St. SK-Schraube 4,0x16 mm und  
1 St. SK-Schraube 4,0x40 mm  
(Je nach Anforderung können auch andere  
Längen eingesetzt werden)



Sockelanschluss Detail



Eckverbindung Detail

## Anwendungsdetails




Der neue Schraubverbinder CONTRA wird einfach aufgeschraubt und ist im innen- und Außenbereich einsetzbar. Verbindungen mit CONTRA können ab 8mm Materialstärke mit Euro-Schrauben hergestellt werden. Beim Einbau von Falzfräsungen eine ideale Verbindung. Eine wechselseitige Verschraubung mit Versenkung ist sogar ab 6 mm langen Euro-Schrauben möglich.

### Langlochfräsung


Kantenbündig  
Eckanstoß 90°

oder

Flächenbündig  
eingelassen





Euro-Schrauben




Holz-Schrauben

### Falzfräsung aufgeschraubte Kranzprofile


Sockel-Blenden



### Stumpf aufgeschraubte Fassadenbretter oder Terrassenplatten

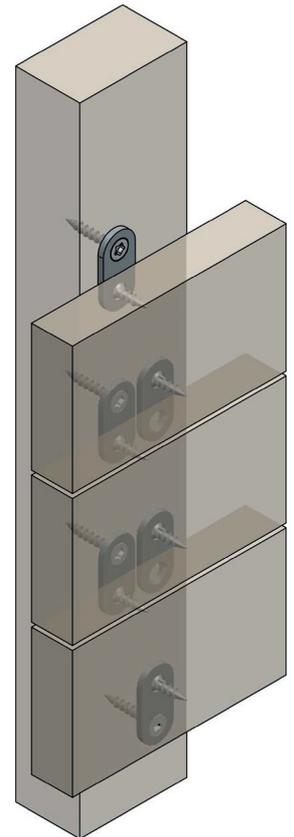

### Abmessungen



### Zubehör


Abmessungen und Material CONTRA K800

Länge: 32 mm

Breite: 15 mm

Stärke: 2,5 mm

Material: Stahl, Oberfläche blau verzinkt

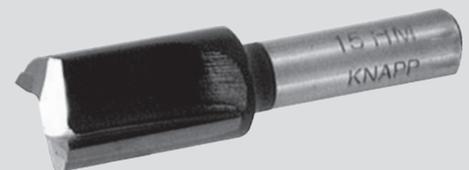

HM-Nutfräser  
Art.Nr. Zo66